

# CTRL-S/ 赤外LED ラインコンバータ CVU-10 仕様書

株式会社 ケーシー

## ■ 概要


CTRL-S / 赤外LED ラインコンバータ CVU-10 は、コントロール S 信号を IR リモコン対応の赤外 LED 信号に変換するユニットです。SRP-C5000 や LL コンソールのコントロール S 出力を入力し、本ユニットで赤外 LED 信号に変換することにより、VTR、DVD プレーヤ、CD プレーヤ、カセットデッキなどコントロール S 信号入力が無い機器を制御することが可能となります。(ただし、コントローラ側がサポートしていない機器の制御は行えません。)

赤外 LED 信号は、赤外 LED ケーブル (※オプション) を使い、機器のリモコン受光部に貼り付けます。

1 ユニットで 4ch の信号を変換することが可能です。

## ■ 赤外 LED ケーブル RMC-LED3


CVU-10 と AV 機器との接続には、オプションの赤外 LED ケーブル RMC-LED3 を用います。RMC-LED3 は、ワイヤレスリモコンで用いられる赤外 LED 信号を、ワイヤードで伝送します。AV 機器のリモコン受光部 (IR マーク部) に貼り付けて使用します。長さは 3m です。3m 以上必要な場合は、オーディオ用 PIN-PIN ケーブルで延長してください。

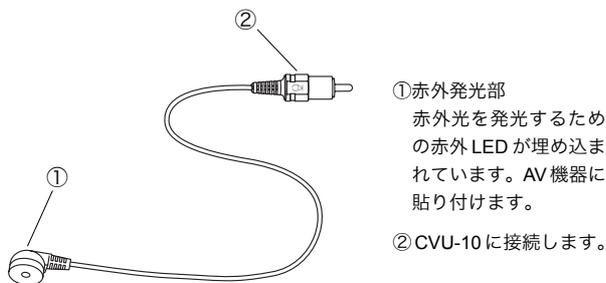

## ● AV 機器への接続

RMC-LED3 の赤外発光部を AV 機器のリモコン受光部 (IR マーク部) の中心を覆うように取付けます。


RMC-LED3 の赤外発光部は、ホルダとヘッド部が分離します。

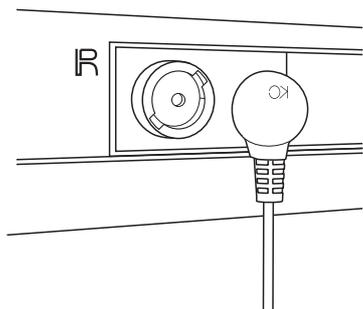

## ■ 定格

摘要	定格	
品名	CTRL-S / 赤外 LED ラインコンバータ	
型番	CVU-10	
塗装色	ホワイトグレー色 5 分艶	
動作環境	温度：0°C～40°C 湿度：20%～80% (ただし結露しないこと)	
電源電圧	AC100V ± 10% 60Hz / 50Hz	
消費電力	最大 10	
使用コネクタ	入力 ミニジャック	出力 RCAピンジャック
外形寸法	180 mm × 44 mm × 160 mm (幅 × 高さ × 奥行き) EIA-1U 幅にラックマウント可能	
重量	約 1.0 kg (取付金具重量含まず)	
付属品	取扱説明書	
オプション	1U 幅単独ラックマウント金具	CVU-MT1
	1U 幅 2 台連結ラックマウント金具	CVU-MT1
	卓上取付金具	CVU-MT3
	赤外 LED ケーブル	RMC-LED3

## ■ 接続図

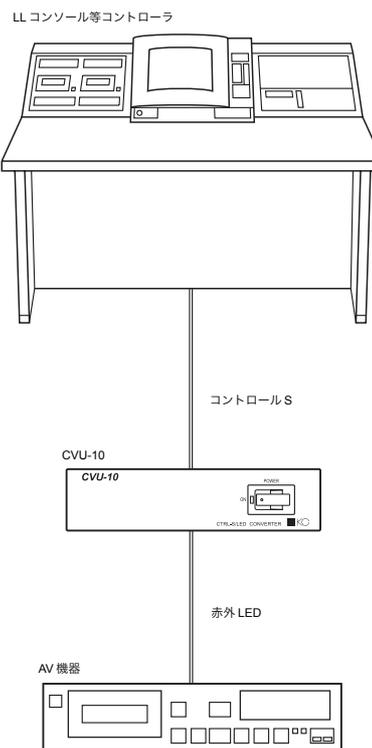

■ 外形図

