

パワーオフディレイユニット PWC-3100 仕様書

株式会社 ケーシー

■ 概要


PWC-3100 は、電源の ON/OFF を制御するユニットです。本ユニットを用いることにより、電源の起動、切断を集中管理できます。

- 本ユニットは、スイッチに連動する出力 (NON DELAY OUT) とコントロールされた出力 (DELAY OUT) の2系統のリレー出力を持ちます。この出力端子に SRP-D2000 などのパワーディストリビュータを接続することにより、電源の ON/OFF を管理します。
- スイッチは、本体スイッチの他に外部にオプションスイッチを接続する事も可能です。外部オプションスイッチには、モーメンタリ/オルタネイトのどちらの方式のスイッチも使用可能です。
- パソコンに対し、プリンタおよびRS-232Cのインタフェースを有します。これは、NON DELAY出力に連動します。これにより、シャットダウンの制御を行うことが可能です。さらに、RS-232C は UPS と同様の信号を返すため、WindowsNTなどでは、標準のUPS設定で制御が行えます。
- 自動シャットダウン機能を持つ「シャットダウンユーティリティ」が付属しています。Windows95/98用で、PC-9800シリーズおよびPC/AT 互換機に対応します。
- 電源 ON 時には、DELAY 出力を一定時間電源 OFF にできない区間 (ON → OFF INHIBIT TIME) を設定できます。これにより OS 起動中に、誤って電源を OFF される心配がありません。この時間はロータリスイッチにより10秒単位で設定できます。ON → OFF INHIBIT TIME 区間内に電源を切ろうとした場合は、スイッチが短く点滅してOFFにできない旨を通知します。
- 電源 OFF 時には、DELAY 出力は一定時間 ON を保持します (OFF DELAY TIME)。この間に、接続されたパソコンはシャットダウン処理を行う事が可能になります。この時間はロータリスイッチで、10秒単位で設定します。この区間内はスイッチが点滅します。さらに DELAY OUT の OFF5秒前から短く点滅し、電源切断が間近であることを通知します。
- DELAY OUT、NON DELAY OUT の両系統をメカニカル的に ON/OFF できる EMERGENCY SWITCH が別途設けられています。これによりPWC-3100に何らかの障害が起きた場合でも運用が可能となります。EMERGENCY SWITCH は、先の細いドライバなどで押します。尚、EMERGENCY SWITCH がONになっている間、本体スイッチは赤く点灯します。

■ 定格

摘 要	定 格
品 名	パワーオフディレイユニット
型 番	PWC-3100
外形寸法	482 mm × 44 mm × 200 mm (幅×高さ×奥行き) EIA-1U 幅にラックマウント可能
重 量	約 2.5 kg
定格電圧	AC-100V 50Hz / 60Hz
消費電力	5W (最大 30W)
塗装色	ホワイトグレー色 5 分艶
付属品	取扱説明書 シャットダウンユーティリティディスク

■ 構成

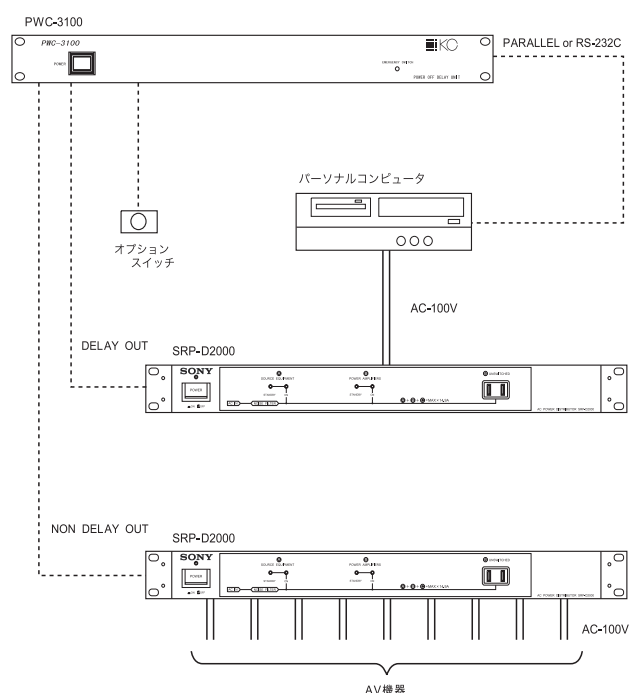

■ 外形図

