

赤外 LED ケーブル RMC-LED3 仕様書

株式会社 ケーシー


概要

赤外 LED ケーブル RMC-LED3 は、弊社製 CTRL-S コントロールボード SAV-CSn および CTRL-S/赤外 LED ラインコンバータ CVU-10 を用いてソニー製 AV 機器を制御する場合に、コントロール S 端子を持っていない機器（ただし、本体赤外受光部に R マークのついた機種に限る）を制御するためのケーブルです。

ケーブルの先に赤外発光 LED が埋め込まれていますので、ワイヤレスコマンドと同等のコントロールが可能です。

AV 機器のリモコン受光部（R マーク部）に貼り付けて使用します。

長さは 3m で、それ以上必要な場合は、オーディオ用 PIN-PIN ケーブルで延長してください。

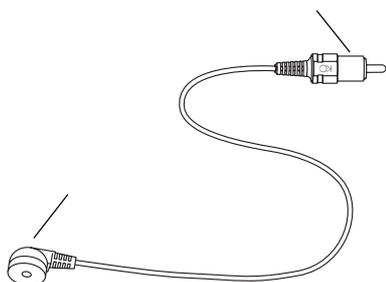


赤外発光部
赤外光を発光するための赤外 LED が埋め込まれています。AV 機器に貼り付けます。
SAV-CSn、CVU-10 のコネクタ部に接続します。

AV 機器への接続

RMC-LED3 の赤外発光部を AV 機器のリモコン受光部（R マーク部）の中心を覆うように取付けます。

RMC-LED3 の赤外発光部は、ホルダとヘッド部が分離します。

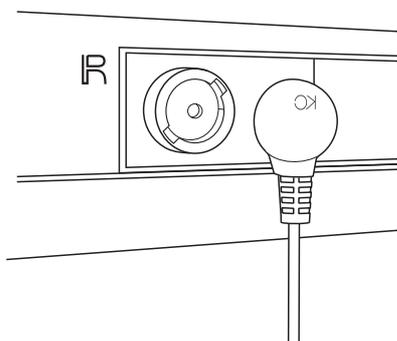


定格


摘要	定格
品名	赤外 LED ケーブル
型番	RMC-LED3
重量	約 30g
線長	約 3m
材料	軟質塩化ビニル (PVC) 黒色
ヘッド径	16mm
取付高	約 15mm (ワンタッチ取付ホルダを含む)
コネクタ仕様	RCA ピンプラグ
使用 LED	SHARP 製 GL513F 又は相当品
最大電圧	4V
最大電流	2A
最大逆電圧	6V
使用線材	モガミ電線製 Style2368 相当品 黒色
線径	2mm
付属品	取扱説明書 ワンタッチ取付ホルダ (両面テープ付属)

赤外発光部

赤外発光部の両面テープの裏紙をはがし、AV 機器の受光部に貼付けてください。その際、5 秒程度力を入れて押さえつけてください。



赤外発光部はホルダとヘッド部に分離することができます。反時計方向に 45 ねじるとホルダがヘッド部から外れます。取り付ける際は、挿入して時計方向に 45 回転させるとセットできます。

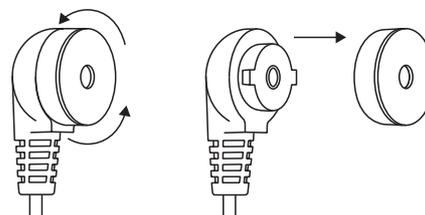

外形図

